




**DIAGRAMMA DI LAVORO**

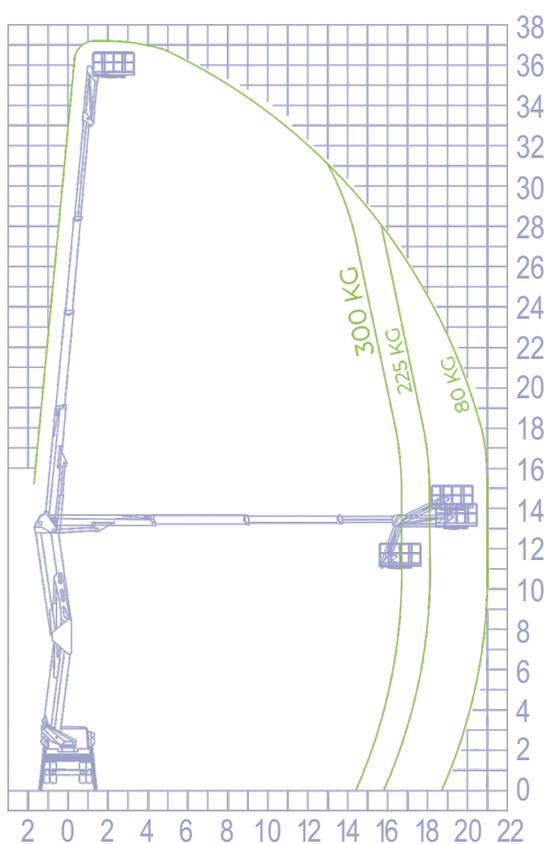

**INFO**

- STABILIZZATORI H+H**

---

- ALTEZZA MAX 37,30 m**

---

- ALTEZZA CESTO 35,30 m**

---

- SBRACCIO MAX 21,00 m**

---

- PORTATA CESTO 300 kg**

---

- DIMENSIONI CESTO 2000x800x1100 mm**

---

- ROTAZIONE CESTO 90°+90°**

---

- CONTROLLI Elettrici**

---

- ROTAZIONE TORRE 700°**

---

- GVW 18 ton**

**DOTAZIONI DI SERIE**

**[a] AUTO STABILIZZAZIONE**

La funzionalità **SPEED** apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione. Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- **Stabilizzazione automatica SPEED da cestello e da terra**
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- Jib finale articolato
- Stabilizzatori verticali H+H con extra-corsa
- Doppia o tripla area di lavoro in base all'installazione
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Scambiatore di calore
- Conta-ore digitale
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V
- Roto-lampada magnetica sulla cabina dell'automezzo
- Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
- Barre para-ciclisti
- Spondine in alluminio da 150 mm

**DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Sensore anticollisione cabina intelligente
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Livellamento automatico del cestello
- Disinserimento automatico PTO
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Luci a led paraurti posteriore
- SSW (Socage Safe Workplace) luci di sicurezza sulla parte aerea

\*Sbraccio e altezza di lavoro possono variare di +/-5% a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

